

INSTALASI OJS

Disampaikan oleh:

KHOIRUL FATHONI, M.E

(Staf Administrasi Rumah Jurnal IAIN Ponorogo)


Yang diperlukan:

- Software: Gratis. Download di alamat:
<http://pkp.sfu.ca/?q=ojs>
- Pilih versi sesuai selera. Diutamakan pilih versi terbaru
- Domain dan Hosting

Proses Instalasi:

- Masuk ke Cpanel
- Cari file manager
- Cari folder public_html
- Unggah file ojs yang sudah didownload
- Ekstrak file ojs di folder public_html
- Tambahkan folder baru dengan nama "files"

Gambarnya seperti ini:

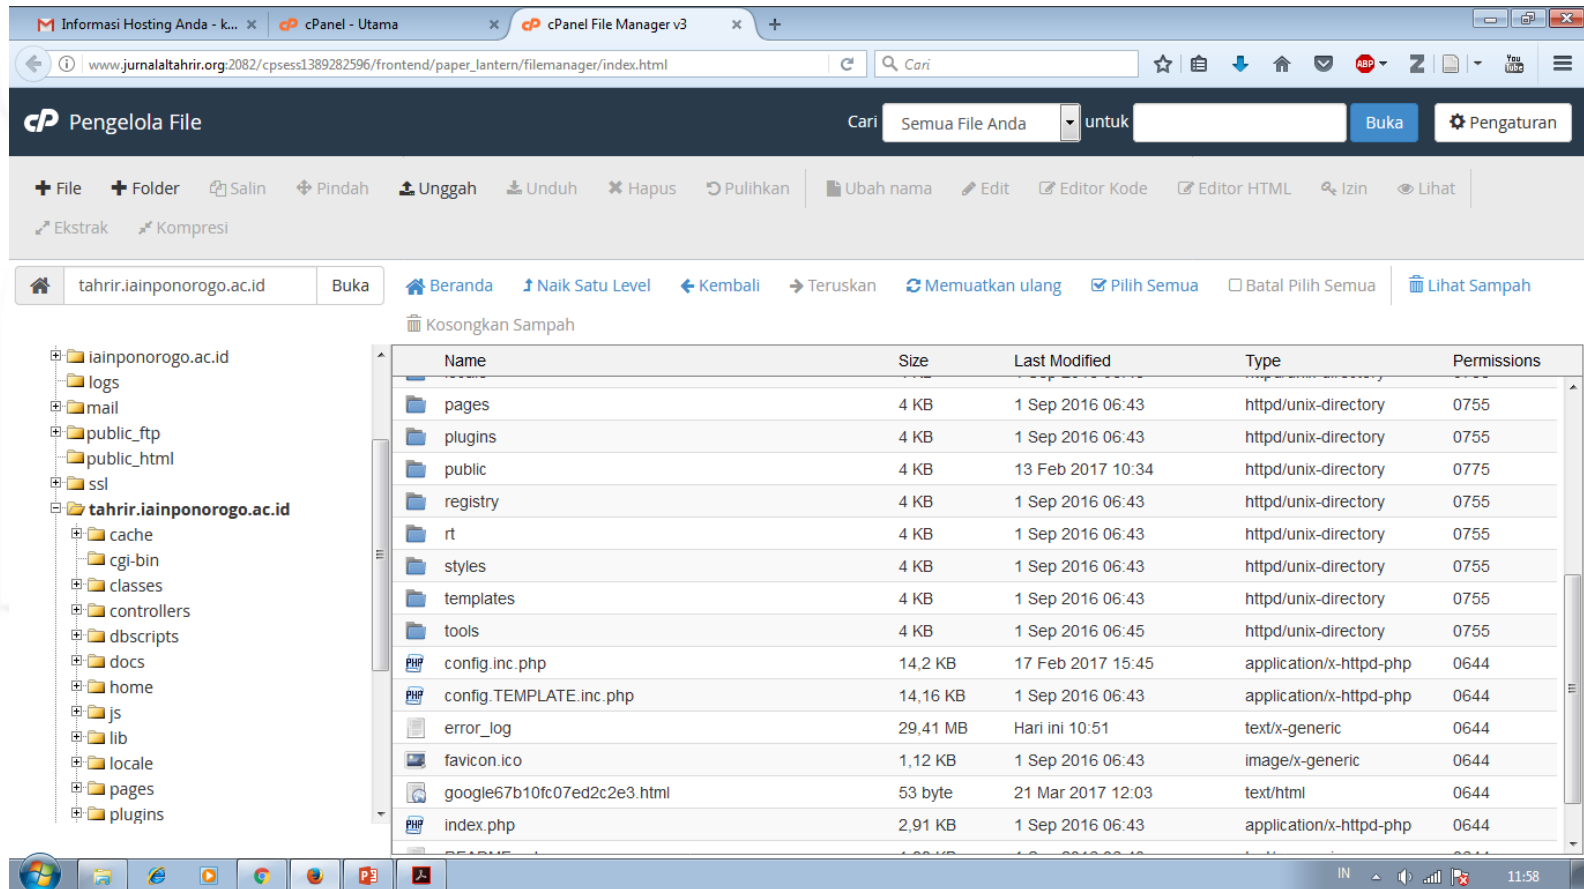

- Masuk ke menu utama Cpanel
- Cari Database MYSQL
- Buat database baru
- tambahkan user baru dan passwordnya
- Ingat nama database, user dan password

Berikut gambarnya:



Informasi Hosting Anda - k... cPanel - Utama www.jurnalaltahir.org / lo... cPanel - Database MySQL cPanel File Manager v3

www.jurnalaltahir.org:2082/cpsess1389282596/frontend/paper_lantern/sql/index.html#mysqlusers

Cari

cPanel

Cari (/)

jurnalal

KELUAR

Halaman: Pertama 1 Terakhir Per Halaman: 10 Buka

↑ Langsung ke Database MySQL

Pengguna MySQL

Tambah Pengguna Baru

Nama pengguna

jurnalal_

Kata sandi

Kata sandi (Lagi)

Kekuatan ⓘ

Sangat Lemah (0/100)

Pembuat Kata Sandi

Buat Pengguna


Tambahkan Pengguna Ke Database

12:07

Selanjutnya:

- Edit config.inc.php di dalam folder public_html
- Pastikan general setting: installed=off
- Pada Database setting: rubah nama database, user dan password yang sudah dibuat
- Pada File Setting: rubah sesuai nama folder yang ditambahkan di dalam public_html, yaitu "files"

Berikut gambarnya:

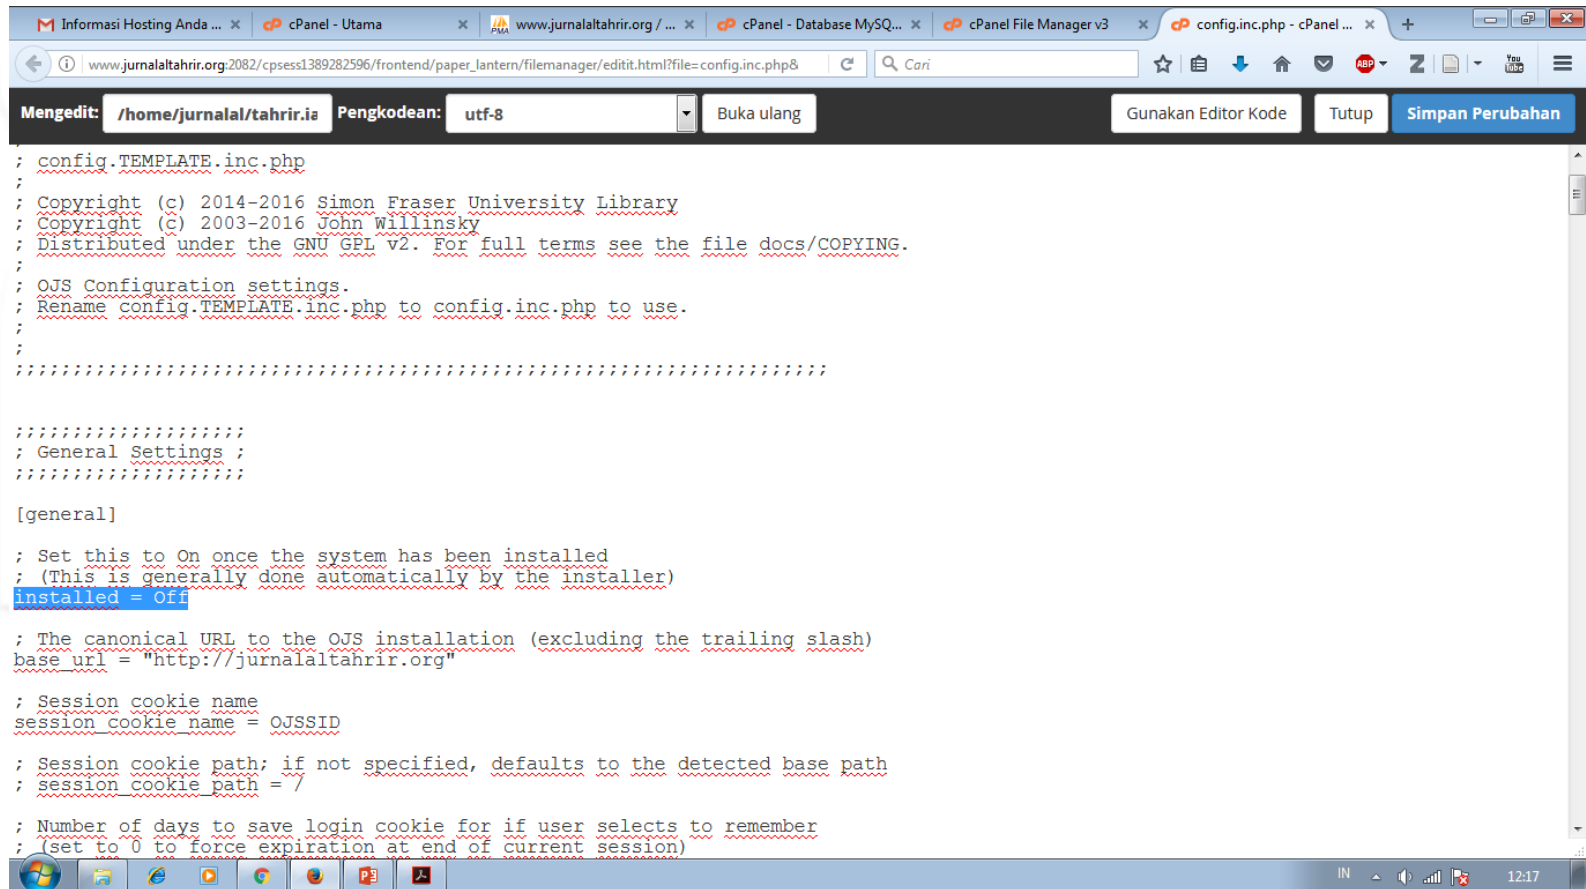



```
; source for debugging or if you are working off a development branch without compiled JavaScript.
enable_minified = On

; Provide a unique site ID and OAI base URL to PKP for statistics and security
; alert purposes only.
enable_beacon = Off

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Database Settings ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[database]

driver = mysql
host = localhost
username = contoh
password = 123456789
name = contohnya

; Enable persistent connections
persistent = Off

; Enable database debug output (very verbose!)
debug = Off

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Cache Settings ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[cache]

; Choose the type of object data caching to use. Options are:
; - memcache: Use the memcache server configured below
```

```
charset_normalization = Off

; File Settings ;

[files]

; Complete path to directory to store uploaded files
; (This directory should not be directly web-accessible)
; Windows users should use forward slashes
files_dir = files

; Path to the directory to store public uploaded files
; (This directory should be web-accessible and the specified path
; should be relative to the base OJS directory)
; Windows users should use forward slashes
public_files_dir = public

; Permissions mask for created files and directories
umask = 0022

; Fileinfo (MIME) Settings ;

[finfo]
; mime_database_path = /etc/magic.mime


; Security Settings ;
```

Selanjutnya:

- Panggil alamat domain anda di browser
- Di Locale Setting: Pilih bahasa yang akan diinstal, misalnya English (default) plus Indonesia
- File Setting: tentukan lokasi dimana file-file dokumen artikel akan disimpan
- Administrator Account: tentukan user super admin dari portal e-journal tersebut, terdiri dari: username, password, dan email.

- Database Setting: terdiri dari: database driver (mysql), Host (localhost), username, password, dan database name yang tadi sudah dibuat
- Terakhir klik "Instal Open Journal System", dan selesai
- Edit kembali config.inc.php, pastikan pada general setting: installed=on

Tampilan awal setelah instalasi:

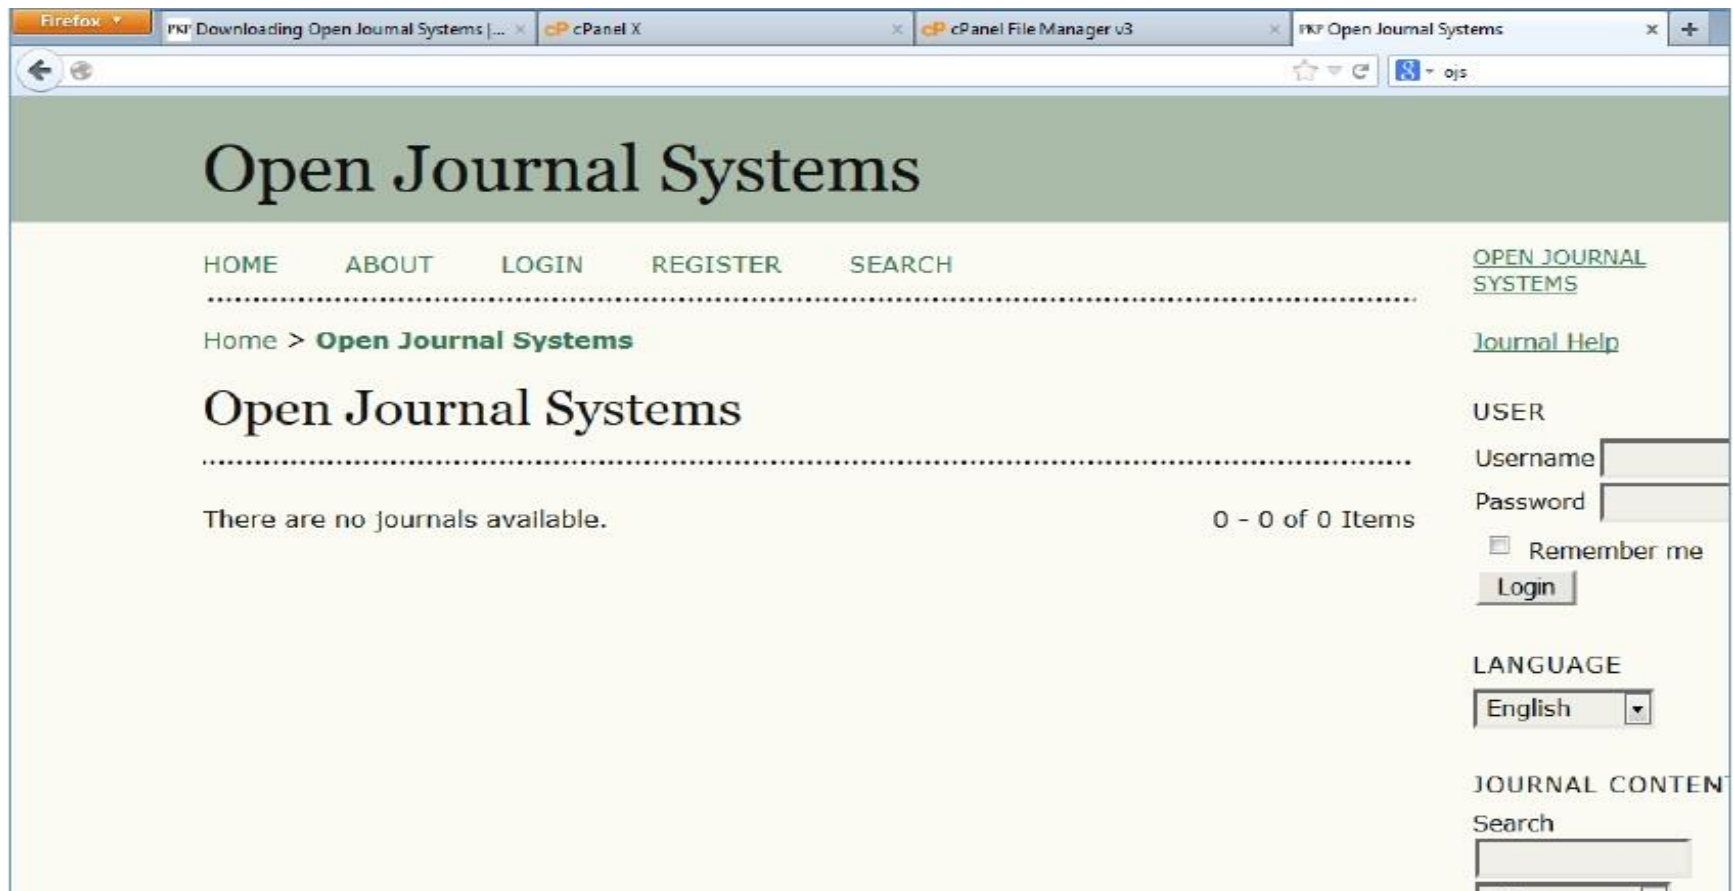

SELESEI

SELAMAT MENCOBA